


# SHAPE SMALL



**FALRA SZERELT ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ, A MOSOGATÓ FÖLÖTT ÉS ALATT IS ELHELYEZHETŐ**

- A 30 LITERES VÁLTOZAT CSAK A MOSOGATÓ FÖLÖTT HELYEZHETŐ EL
- SEKKLUZÍV DESIGN
- NAGY MENNYISÉGŰ MELEGVÍZ
- ÚJ, HATÉKONY HŐMÉRŐ TERMOSZTÁT BIPOLÁRIS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSSEL
- NAGY MAGNÉZIUMANÓD
- NAGY HATÉKONYSÁGÚ VASTAG POLIURETÁN SZIGETELÉS
- 8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZTELTE TERMÉK
- 16 BAR-ON TESZTELTE ÜVEGBORÍTÁSÚ BELSŐ TARTÁLY
- TERMOSZTÁTOS VEZÉRLÉS

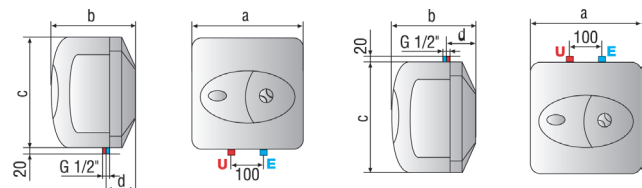

MÉRETEK	10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30 OR
a mm	357	357	357	357	447
b mm	261	261	308	308	370
c mm	357	357	357	357	447
d mm	92	9	78	78	114

JELMAGYARÁZAT

- E** Hidegvíz-bevezetés G 1/2"
- U** Melegvíz-kivezetés G 1/2"


MŰSZAKI ADATOK		10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30 OR
Kapacitás	l	10	10	15	15	30
Teljesítmény	W	1500	1500	1500	1500	1500
Feszültség	V	230	230	230	230	230
Felfűtési idő (AT=45°C)	h:m	0,23	0,23	0,35	0,35	0,70
Max. üzemi hőmérséklet	°C	80	80	80	80	80
Hővesztesség	kWh/24h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max. üzemi nyomás	bar	8	8	8	8	8
Tömeg	kg	6,6	6,6	7,4	22,8	12,8
Belső tartály acélvastagsága (átlag)	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Szigetelés vastagsága (átlag)	mm	25	25	25	25	25

# PRO R



**FALRA SZERELT ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ**

- EXKLUZÍV DESIGN
- NAGY MENNYISÉGŰ MELEGVÍZ
- ÚJ, HATÉKONY HŐMÉRŐ TERMOSZTÁT BIPOLÁRIS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSSEL
- NAGY MAGNÉZIUMANÓD
- NAGY HATÉKONYSÁGÚ VASTAG POLIURETÁN SZIGETELÉS
- 8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZTELTE TERMÉK
- 16 BAR-ON TESZTELTE ÜVEGBORÍTÁSÚ BELSŐ TARTÁLY
- TERMOSZTÁTOS VEZÉRLÉS



MÉRETEK	50	80	100	120	150
a mm	553	758	913	110,8	150
b mm	398	603	758	953	133,8

JELMAGYARÁZAT

- E** Hidegvíz-bevezetés G 1/2"
- U** Melegvíz-kivezetés G 1/2"


MŰSZAKI ADATOK		50	80	100	120	150
Elhelyezés		Vertikális	Vertikális	Vertikális	Vertikális	Vertikális
Méret		Normál	Normál	Normál	Normál	Normál
Kapacitás	l	50	80	100	120	150
Teljesítmény	W	1800	1800	1800	1800	1800
Felfűtési idő ΔT=45°C	h,min	1:32'	2:27'	3:03'	3,29'	3:46'
Hőteljesítmény	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,7	1,95
Max. üzemi nyomás	bar	8	8	8	8	8
Max. üzemi hőmérséklet	°C	75	75	75	75	75
Tömeg	kg	16	21,5	25	33	41
IP fokozat		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

# PRO RTD-RTS



**FALRA SZERELT ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ FŰTŐSPIRÁLLAL TD: JOBB OLDALI BEKÖTÉSŰ FŰTŐSPIRÁL TS: BAL OLDALI BEKÖTÉSŰ FŰTŐSPIRÁL**

- EXKLUZÍV DESIGN
- NAGY MENNYISÉGŰ MELEGVÍZ
- ÚJ, HATÉKONY HŐMÉRŐ TERMOSZTÁT BIPOLÁRIS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSSEL
- NAGY MAGNÉZIUMANÓD
- NAGY HATÉKONYSÁGÚ VASTAG POLIURETÁN SZIGETELÉS
- 8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZTELTE TERMÉK
- 16 BAR-ON TESZTELTE ÜVEGBORÍTÁSÚ BELSŐ TARTÁLY
- TERMOSZTÁTOS VEZÉRLÉS



MÉRETEK	80 TD	80 TS	120 TS	150 TS
a mm	758	758	110,8	133,8
b mm	603	603	953	117,4

JELMAGYARÁZAT

- E** Hidegvíz-bevezetés G 1/2"
- U** Melegvíz-kivezetés G 1/2"

MŰSZAKI ADATOK		80 TD	80 TS	120 TS	150 TS
Elhelyezés		Vertikális	Vertikális	Vertikális	Vertikális
Méret		Normál	Normál	Normál	Normál
Kapacitás	l	80	80	120	150
Teljesítmény	W	1800	1800	1800	1800
Felfűtési idő ΔT=45°C	h,min	2:27'	2:27'	3,29'	3:46'
Hőteljesítmény	kWh/24h	1,22	1,22	1,7	1,95
Max. üzemi nyomás	bar	8	8	8	8
Max. üzemi hőmérséklet	°C	75	75	75	75
Tömeg	kg	21,5	21,5	33	41
IP fokozat		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Hőcserélő teljesítménye	kW	6	6	10	10



**ARISTON**

# ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK



# A SZIMBÓLUMOK ÉRTELMEZÉSE

Az alábbi ikonok az egyes termékek különféle jellemzőit hivatottak jelölni. Az Ariston kezdetől fogva azon van, hogy a különféle teljesítményszintek és termékcsaládok gyorsan és könnyedén azonosíthatók legyenek, ezzel segítve a vásárlók döntését.

Röviden arról van szó, hogy a felhasználók idővesztés és zavaros magyarázatok nélkül ismerhetik meg a berendezések főbb jellemzőit, összhangban az Ariston filozófiájával: a vevőknek és a szakembernek mindig világos és felhasználóbarát szolgáltatásban kell részesülnie.



**ECO**  
Kiseb fogyasztás az ECO funkcióknak köszönhetően.



**ABS**  
Komplett elektromos biztonsági csomag a teljes kényelemért.



**LCD KIJELZŐ + NAPI/HETI PROGRAMOZÁS**  
Fejlett LCD kijelző napi/heti programozó funkcióval a kényelmes beállításhoz.



**DISPLAY + SOFT TOUCH**  
Digitális kezelőpanel az előlapon, programozási funkcióval.



**ECO KIJELZŐ**  
LED-kezelőpanel az előlapon intelligens hőmérővel.



**IPX**  
Termékeink hitelesített védelmi fokozata.



**NANOMIX + BEST**  
Sokkal több melegvíz és csúcsteljesítmény a BEST technológiának és a Nanomixnek köszönhetően.



**NANOMIX**  
Több melegvíz a speciális beömlőcsőnek köszönhetően.



**ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY**  
Rendkívül korrózióálló zománcozott acéltartály



**CFC-ÉS HCFC-MENTES**  
Poliuretán szigetelés.



**KESKENY**  
Kiseb átmérő a helytakarékos formáért és az egyszerűbb szerelésért



**OLASZ DESIGN**  
A minőség garanciája.



**TITANIUM PLUS**  
Új technológia, amely a nagyobb fokú védelem érdekében titán-zománcot alkalmaz



**KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS**  
Egyszerű hőmérséklet-beállítás.

## AZ ELŐNYÖK RÉSZLETESEN

### EXTRA VASTAG SZIGETELÉS (30mm)

A vastag és nagysűrűségű poliuretán habréteg kiváló szigetelést garantál.

### CSÚCSMINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK

Az Ariston készíti őket rendkívül szigorú ellenőrzési eljárások mellett, amelyek sok év múltán is szavatolják a kifogástalan működést.

### KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK

Az Ariston elkötelezett az ipari folyamatok és a környezeti egyensúly összehangolása mellett.

Ennek eredményeképpen mellőzi a fluor-klór-szénhidrogének (CFC-k) használatát a szigetelésben, és különös gondot fordít a újrahasznosítható komponensek kiválasztására.

### NAGYOBB MAGNÉZIUMANÓD


Különösen nagyméretű, így egyszerűen ellenőrizhető és cserélhető, ami hatékonyabbá teszi a tartály elektrokémiai védelmét.

# SHAPE PREMIUM




## FALRA SZERELT ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ LCD KIJELZŐVEL EXTRA VASTAG HŐSZIGETELÉS

- LCD KIJELZŐ ÉS ÉS SOFT-TUCH MŰSZERFAL
- INNOVATÍV DESIGN
- NAPI/HETI PROGRAMOZÁS
- NAGY PONTOSSÁGÚ NTC HŐÉRZÉKELŐK
- EGYSZERŰ ÉS GYORS RESET
- 5 CSAVAROS PEREM
- VASTAG HŐSZIGETELÉS
- NAGY MAGNÉZIUMANÓD
- NAGY HATÉKONYSÁGÚ VASTAG POLIURETÁN SZIGETELÉS
- 8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZTELTE TERMÉK
- 16 BAR-ON TESZTELTE TITÁNÜVEG BORÍTÁSÚ BELSŐ TARTÁLY
- MAXIMÁLIS KÉNYELEM
- NANOMIX FUNKCIÓ
- ECO FUNKCIÓ
- ANTI-LEGIONELLA FUNKCIÓ
- PONTOS HIBAKIJELZÉS



MÉRETEK	80	100
a mm	775	927
b mm	584	736
c mm	191	191

JELMAGYARÁZAT  
**E** Hidegvíz-bevezetés G 1/2"  
**U** Melegvíz-kivezetés G 1/2"




MŰSZAKI ADATOK	80	100	
Elhelyezés	Vertikális	Vertikális	
Méret	Normál	Normál	
Kapacitás	l	80	100
Teljesítmény	W	1800	1800
Hőteljesítmény	h,min	0,94	1,08
Max. üzemi nyomás	kWh/24h	8	8
Max. üzemi hőmérséklet	bar	80	80
Tömeg	°C	23,5	27
IP fokozat	kg	IPX4	IPX4

# PRO PLUS




## FALRA SZERELT ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ DIGITÁLIS KIJELZŐVEL ÉS ECO FUNKCIÓVAL

- SOFT TOUCH KEZELŐFELÜLET
- NAPI PROGRAMOZÁS
- NAGY PONTOSSÁGÚ NTC HŐÉRZÉKELŐK
- EGYSZERŰ ÉS GYORS RESET EXKLUZÍV DESIGN
- NAGY MAGNÉZIUMANÓD
- NAGY HATÉKONYSÁGÚ VASTAG POLIURETÁN SZIGETELÉS
- 8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZTELTE TERMÉK
- 16 BAR-ON TESZTELTE TITÁNÜVEG BORÍTÁSÚ BELSŐ TARTÁLY
- HETI PROGRAMOZÁS
- ECO FUNKCIÓ
- ANTI-LEGIONELLA FUNKCIÓ
- PONTOS HIBAKIJELZÉS
- HÁROM DIGITES KIJELZŐ



MÉRETEK	50	80	100
a mm	550	758	913
b mm	398	603	758

JELMAGYARÁZAT  
**E** Hidegvíz-bevezetés G 1/2"  
**U** Melegvíz-kivezetés G 1/2"




MŰSZAKI ADATOK	50	80	100	
Elhelyezés	Vertikális	Vertikális	Vertikális	
Méret	Normál	Normál	Normál	
Kapacitás	l	50	80	100
Teljesítmény	W	1800	1800	1800
Felfűtési idő ΔT=45°C	h,min	1:32'	2:27'	3:03'
Hőteljesítmény	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Max. üzemi nyomás	bar	8	8	8
Max. üzemi hőmérséklet	°C	80	80	80
Tömeg	kg	16,5	22	25,5
IP fokozat	kg	IPX3	IPX3	IPX3

# PRO ECO




## FALRA SZERELT ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ ECO FUNKCIÓVAL

- EXKLUZÍV DESIGN
- NAGY PONTOSSÁGÚ NTC HŐÉRZÉKELŐK
- EGYSZERŰ ÉS GYORS RESET
- NAGY MAGNÉZIUMANÓD
- NAGY HATÉKONYSÁGÚ VASTAG POLIURETÁN SZIGETELÉS
- 8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZTELTE TERMÉK
- 16 BAR-ON TESZTELTE TITÁNÜVEG BORÍTÁSÚ BELSŐ TARTÁLY
- ECO FUNKCIÓ
- ANTI-LEGIONELLA FUNKCIÓ
- PONTOS HIBAKIJELZÉS



MÉRETEK	50	80	100	120
a mm	550	758	913	1180
b mm	398	603	758	953

JELMAGYARÁZAT  
**E** Hidegvíz-bevezetés G 1/2"  
**U** Melegvíz-kivezetés G 1/2"



MŰSZAKI ADATOK	50	80	100	120	
Elhelyezés	Vertikális	Vertikális	Vertikális	Vertikális	
Méret	Normál	Normál	Normál	Normál	
Kapacitás	l	50	80	100	120
Teljesítmény	W	1800	1800	1800	1800
Felfűtési idő ΔT=45°C	h,min	1:32'	2:27'	3:03'	3:29'
Hőteljesítmény	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,7
Max. üzemi nyomás	bar	8	8	8	8
Max. üzemi hőmérséklet	°C	80	80	80	80
Tömeg	kg	16,5	22	25,5	33
IP fokozat	kg	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3



3 ÉV  
GARANCIA



Ariston Thermo Hungária Kft.  
 1135 Budapest, Hun utca 2.  
 Tel.: 06 1 237 1110  
 Fax: 06 1 237 1111  
[www.ariston.com](http://www.ariston.com)